



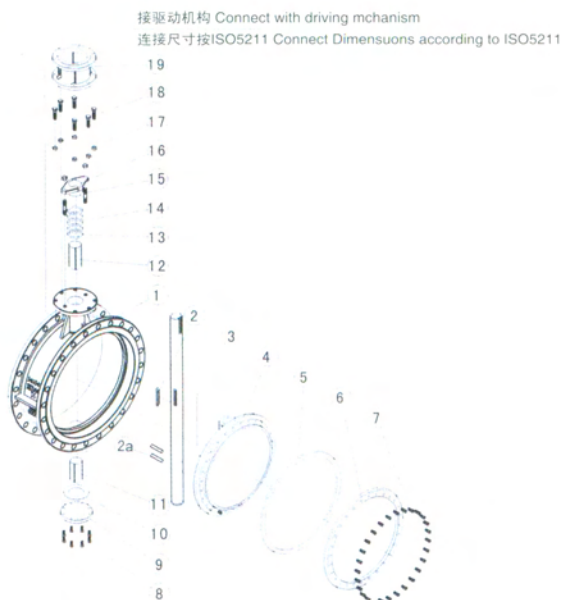

三偏心法兰连接蝶阀 TRIPLE OFFSET FLANGE BUTTERFLY VALVE

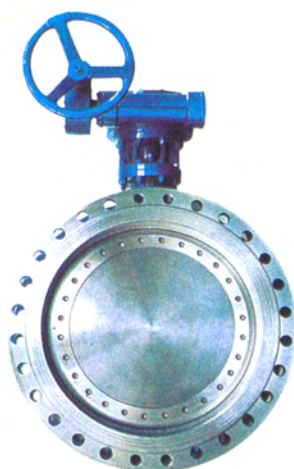

主要外形尺寸和重量 Main Dimensions & Weight

序号 No.	零件名称 Part Name	材料 Materials	选用材料 Optional Materials
1	阀体 Body	铸钢 Cast Steel	不锈钢、蒙乃尔 SS、Monel
2	键 Key	不锈钢 SS	不锈钢、蒙乃尔 SS、Monel
2a	销轴 Pin	不锈钢 SS	蒙乃尔 Monel
3	阀杆 Stem	不锈钢 SS	不锈钢、蒙乃尔 316、Monel
4	蝶板 Disc	铸钢 Cast Steel	不锈钢、蒙乃尔 316、Monel
5	密封圈 Seal Ring	PTFE+SS PTPE+SS	SS+柔性石墨 SS+Graphite
6	压板圈 Retainer Flange	碳钢 Carbon Steel	不锈钢、蒙乃尔 SS、Monel
7	螺钉 Bolt	B7	不锈钢 SS
8	螺栓 Bolt	B7	不锈钢 SS
9	底盖 Cover	碳钢 Carbon Steel	不锈钢、蒙乃尔 SS、Monel
10	垫片 Gasket	柔性石墨 Graphite	
11	下轴套 Bushing	聚四氟乙烯+黄铜 PTEE+Bronze	白润滑黄铜 Luberized Bronze
12	上轴套 Bushing	聚四氟乙烯+黄铜 PTEE+Bronze	白润滑黄铜 Luberized Bronze
13	填料垫 Packing Seat	不锈钢 SS	不锈钢、蒙乃尔 SS、Monel
14	填料 Packing	柔性石墨 Graphit	PTEE PTEE
15	螺栓 Bolt	B7	不锈钢 SS
16	填料压套 Packing Bushing	不锈钢 SS	不锈钢 SS
17	螺母 Nut	2H	不锈钢 SS
18	螺栓 Bolt	B7	不锈钢 SS
19	连接支架 Yoke	碳钢 Carbon Steel	-

产品性能规范 Chief property and specification

设计标准 Design Standard	GB/T12238	API609
压力温度等级 Pressure-Temperature Rating	GB/T12224	API609, ASME B16.34
结构长度 Face-Face	GB/T12221	API609, ISO5752, ASME B16.10
法兰型式尺寸 Flange Ends	GB/T9113、JB/T79	ASME B16.5\B16.47
检验与试验 Inspection & Test	JB/T9092、GB/T13927	API598
公称压力 Nominal Pressure (MPa)	1.0 1.6 2.5 4.0 6.3	CLASS150 CLASS300 CLASS600
试验压力(MPa) Test Pressure	壳体试验 Shell Test	1.5 2.4 3.75 6.0 9.45
	高压密封 High Pressure Seal Test	1.1 1.76 2.75 4.4 6.93
	低压密封 Low Pressure Seal Test	0.6 0.6
适用温度 Applicable Temperature	-46℃ - 550℃ (不同的工况温度选用不同的材质) Different raw material for different work temperature	
适用介质 Applicable Medium	水、油、气及各类腐蚀性介质 (不同的介质选用不同材质) Water、oil、gas and other causticity medium (Different raw material for different medium)	

注：表中压力试验值根据WCB的压力温度等级而定

Note: the experimental value of pressure in the table is subject to the pressure and temperature rating of WCB.