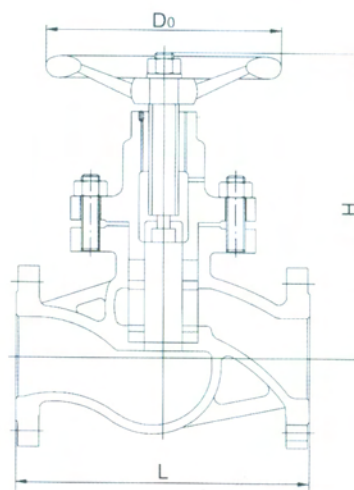


|                                  |                              |                                                                                                                        |        |        |        |         |         |              |          |
|----------------------------------|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|--------|---------|---------|--------------|----------|
| 设计标准 Design Standard             |                              | GB/T 12235                                                                                                             |        |        |        |         |         | ASME B16.34  |          |
| 压力等级 Pressure-Temperature Rating |                              | GB/T 12224                                                                                                             |        |        |        |         |         | ASME B16.34  |          |
| 结构长度 Face-Face                   |                              | GB/T12221、GB15188                                                                                                      |        |        |        |         |         | ASME B16.10  |          |
| 法兰型式尺寸 Flange Ends               |                              | GB/T9113、JB/T79                                                                                                        |        |        |        |         |         | ASME B16.50  |          |
| 承插焊端连接 Socket welded Ends        |                              | JB/T 1751                                                                                                              |        |        |        |         |         | ASME B16.11  |          |
| 螺纹连接 Threaded Ends               |                              | GB7306                                                                                                                 |        |        |        |         |         | ASME B1.20.1 |          |
| 检验与试验 Inspection &Test           |                              | JB/T9092、GB/T13927                                                                                                     |        |        |        |         |         | API 598      |          |
| 公称压力 Nominal Pressure            |                              | PN1.6                                                                                                                  | PN 2.5 | PN 4.0 | PN 6.4 | PN 10.0 | PN 16.0 | CLASS150     | CLASS300 |
| 试验压力(MPa)<br>Test Pressure       | 壳体试验 Shell Test              | 2.4                                                                                                                    | 3.75   | 6.0    | 9.6    | 15.0    | 24.0    | 2.98         | 7.58     |
|                                  | 高压密封 High Pressure Seal Test | 1.76                                                                                                                   | 2.75   | 4.4    | 7.04   | 11.0    | 17.6    | 2.07         | 5.52     |
|                                  | 低压密封 Low Pressure Seal Test  | 0.6                                                                                                                    |        |        |        |         |         |              |          |
| 适用温度<br>Applicable Temperature   |                              | -196℃- 425℃ (不同的工况温度选用不同的材质)<br>Different raw material for different work temperature                                  |        |        |        |         |         |              |          |
| 适用介质<br>Applicable Medium        |                              | 水、油、气及各类腐蚀性介质 (不同的介质选用不同材质)<br>Water、oil、gas and other causticity medium (Different raw material for different medium) |        |        |        |         |         |              |          |

[illegible]