

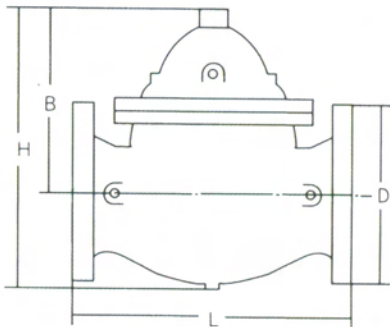



水力控制阀
HYDRAULIC CONTROL VALVE



主要零件材料

Table with 2 columns: 零件名称 (Part Name) and 材料 (Material). Rows include: 阀盖 (Cast iron, ductile iron, carbon steel, stainless steel), 压缩弹簧 (Stainless steel), 膜片压板 (Ductile iron), 膜片 (Nitrile rubber), 阀杆 (Stainless steel), 阀瓣 (Ductile iron, cast steel), 密封垫 (Nitrile rubber), 阀体 (Cast iron, ductile iron, carbon steel, stainless steel), 密封垫压板 (Cast steel), 阀座 (Stainless steel).

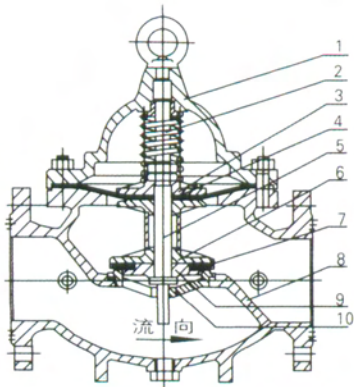


主要外形尺寸 (PN2.5Mpa 规格尺寸未列出, 若有需求, 请与业务部联系)

Table with 13 columns: 公称通径 (Nominal Diameter), D1 (1.0Mpa, 1.6Mpa), B, F, H, D (1.0Mpa, 1.6Mpa), D1 (1.0Mpa, 1.6Mpa), DN (1.0Mpa, 1.6Mpa), and N孔数 (N Holes) (1.0Mpa, 1.6Mpa). Rows list various valve sizes from 20 to 800.



Remote Float Control Valves 100X- 遥控浮球阀

- 控制水塔或水池的液面，保养简单，灵活耐用，液位控制准确高度，水位不受水压干扰且关闭紧密不漏水。
- 控制浮球可与主阀体分离式安装。
- 压力等级：PN10、PN16、PN25
- 隔膜式：Φ 50mm - Φ 500mm

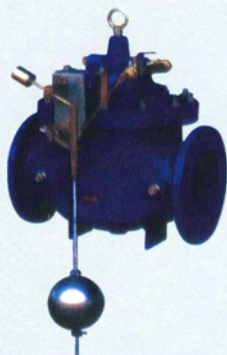

Pre-Determined Float Control Valves 100D- 定水位阀

- 与100X功能相同
- 当水位达到满水位后，小型水箱内之水位经用户使用逐渐下降约20-30cm时，定水位阀才可再行开启补充小型水箱进水，避免一般小型水箱内产生过流，水位因而下降2-5cm即开启阀门造成阀门频繁动作易生故障。
- 压力等级：PN10、PN16、PN25
- 隔膜式：Φ 50mm - Φ 300mm



Electrical Remote Float Valves 106x-电磁遥控 浮球阀

- 控制水塔或水池的液面，保养简单，灵活耐用，液位控制准确高度，水位不受水压干扰且关闭紧密不漏水。
- 控制浮球可与主阀体分离式安装。
- 附加电磁阀控制可形成第二道保护，以防溢流。
- 隔膜式：Φ 50mm - Φ 500mm



Pressure Reducing Valves 200x-减压阀

- 控制主阀的固定出口压力，不因主阀上游进口压力变化而改变，亦不因主阀出口用水下游用水量变化而改变其出口压力。
- 可用于生活给水，消防系统及工业给水系统。
- 压力等级：PN10、PN16、PN25
- 隔膜式：Φ 50mm - Φ 500mm



Slow Control Check Valves 300X- 缓闭式止回阀

- 具有开启和关闭速度调控的逆止阀，与启动或停止抽水机运转时，可配合现场调解至最佳开启或关闭速度。
- 可用于高层建筑，减少水锤（Water Hammer）及水击（Water Slamming）现象产生，以达安静关闭之效果。
- 压力等级：PN10、PN16、PN25
- 隔膜式：Φ 50mm - Φ 500mm




Flow Control Valves 400X- 流量控制阀

- 本阀安装于送配水管路中，可预先设定其上之向导法与某一固定流量，使其主阀上游之压力变化而不会影响下游水量。
- 压力等级：PN10、PN16、PN25
- 隔膜式：Φ 50mm - Φ 500mm



**Pressure Relief
or Sustaining Valves 500X-
泻压/持压阀紧急开启阀**

- 泻压阀：可将给水管中超过向导阀安全设定值之压力释放，并维持管中压力于一安全设定值以下，以防止管中高压或突亚 (Surge) 损毁管线或设备。
- 可用于高层大楼消防测试循环系统之泻压用，以防止水压过高造成系统危险。
- 持压阀：可维持主阀上游供水压力于某一设定值以上，以保障主阀上游供水区之压力。
- 紧急开启阀：装于消防喷淋泵出水口处，当泵出水口处压力上升至某一处设定值以上时此阀立即开启。
- 压力等级：PN10、PN16、PN25
- 隔膜式： ϕ 200mm - ϕ 500mm



**Pressure Relief
or Sustaining Valves 500X-
泻压/持压阀紧急开启阀**

- 泻压阀：可将给水管中超过向导阀安全设定值之压力释放，并维持管中压力于一安全设定值以下，以防止管中高压或突亚 (Surge) 损毁管线或设备。
- 可用于高层大楼消防测试循环系统之泻压用，以防止水压过高造成系统危险。
- 持压阀：可维持主阀上游供水压力于某一设定值以上，以保障主阀上游供水区之压力。
- 紧急开启阀：装于消防喷淋泵出水口处，当泵出水口处压力上升至某一处设定值以上时此阀立即开启。
- 压力等级：PN10、PN16、PN25
- 隔膜式： ϕ 200mm - ϕ 500mm



**Electrical Control Valves
600-电动控制阀**

- 装置于管路中，可做为遥控开启或关闭之功能，同时可加装速度调控装置。可取代用来闭闸阀或蝶阀用之大型电动操作机，维修简单。
- 压力等级：PN10、PN16、PN25
- 隔膜式： ϕ 50mm - ϕ 500mm



**Pump Control Valves 700x-
减压阀**

- 具有300X缓闭式逆止阀功能。
- 于抽水机停止运转前，可先行关闭主阀至的90%，再停止抽水机运转，其余10%再行关闭，可完全防止水锤 (Water Hammer) 和水声 (Water Slamming) 现象产生。
- 压力等级：PN10、PN16、PN25
- 隔膜式： ϕ 50mm - ϕ 500mm



**Control Valves 800x-压差旁
通平衡阀**

- 用于空调系统供/回水之间，保证供/回水之间的差压，提高系统的利用率。
- 水之间的差压，提高系统的利用率。保持压差的精确恒定值，可降低系统的噪音，以及过大差压对设备的损坏。
- 压力等级：PN10、PN16、PN25
- 隔膜式： ϕ 50mm - ϕ 500mm



**Emergency Shut-off Valves
900X- 紧急关闭阀**

- 用于住宅小区的消防与生活用水合供水系统中，当消防系统启动时，压力升高，自动切断生活用水，保证消防用水。
- 隔膜式： ϕ 50mm - ϕ 200mm