


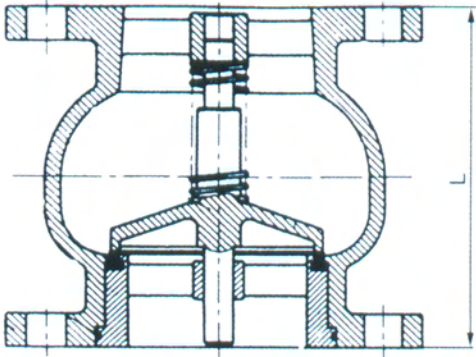

概述

H41节能消声止回阀适用于给排水管道，阀瓣采用进口两端中心轴导向，启闭灵活，可水平安装或垂直安装。阀瓣利用弹簧加载，其快速关闭的功能能有效地消除水锤，密封性能好，关闭无噪声。它具有体积小，重量轻，流体阻力小，耐疲劳、寿命长等优点。

主要技术参数

公称压力 (Mpa)	适用温度	适用介质	法兰标准	试验标准
1.0-2.5	0-80℃	水及弱腐 蚀性流体	GB/T17241.6 GB/T9113	GB13927

阀门试验压力

公称压力 (Mpa)	强度实验压力 (mm)	密封实验压力 (Mpa)
1.0	1.5	1.1
1.6	2.4	1.76
2.5	3.75	2.75

主要零件材料

零件名称	材 料	零件名称	材 料
阀 体	铸铁、不锈钢、铜	O形圈	丁腈橡胶
阀 瓣	青铜B-62	弹 簧	不锈钢
阀 杆	铜、不锈钢	阀 座	丁腈橡胶、青铜B-62
垫 圈	青铜B-62		

主要外形尺寸（PN2.5Mpa规格尺寸未列出，若有需求，请与业务部联系）

型 号	公称通径 DN (mm)	L	公称通径 DN (mm)	L
H41X(T)-16T H41X(T)-16P H41X(T)-16	40	115	150	220
	50	120	200	258
	65	140	250	332
	80	150	300	370
	100	180	350	430
	125	210	400	490