



概述

吸入口扩散器直接安装在泵的吸如端，具有特殊过滤设置能有效剔除杂物，平直的整流板能够为泵提供平稳的水流，减少乱流对泵的冲击和侵蚀，节省了泵入口导流管，可大幅度减少安装空间，具有取代90度弯管，Y型过滤器及整流管的功能。

主要特点及用途

- 1、滤网、滤罩和整流板均可拆换，易于清洗。
- 2、本体内外均为粉体环氧树脂涂装，可避免生锈而影响水质。
- 3、各式标准管径及支撑凸台设计。
- 4、足够大的过滤面积，流通阻力小。
- 5、压力表凸台接口，籍由压差大小可判定是否过多垃圾堆于滤网外部。

主要技术参数



公称压力	工作温度	适用介质	法兰标准
1.0-2.5	-10-250	水、蒸汽、油	GB/T17241.6 GB/T9113



阀门试验压力

公称压力 (Mpa)	强度实验压力 (mm)	密封实验压力 (Mpa)
1.0	1.5	1.0
1.6	2.4	1.6
2.5	3.75	2.5

主要零件材料

零件名称	材 料	零件名称	材 料
阀 体	球铁或焊接不锈钢	滤轧罩	不锈钢
阀 盖	球铁或焊接不锈钢	螺 栓	镀锌板或不锈钢
整流杆	球铁或焊接不锈钢	密封券	丁腈橡胶
滤 网	不锈钢	螺 塞	镀锌板或不锈钢

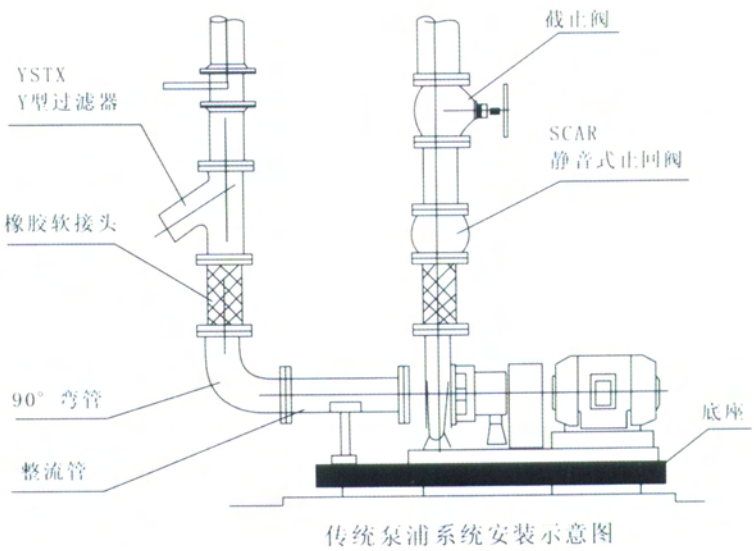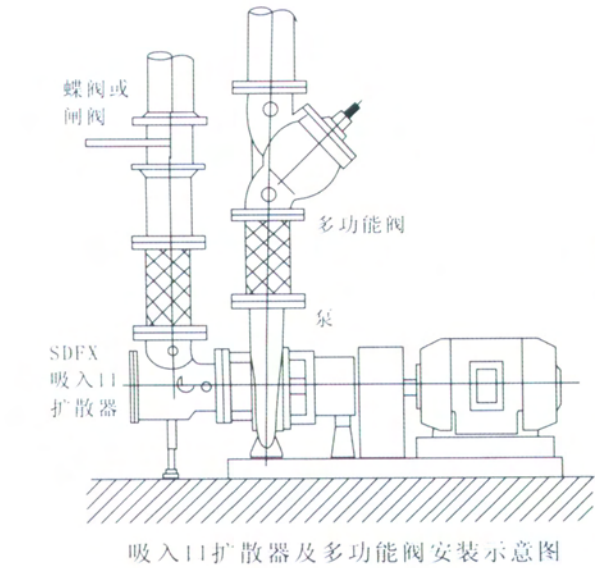

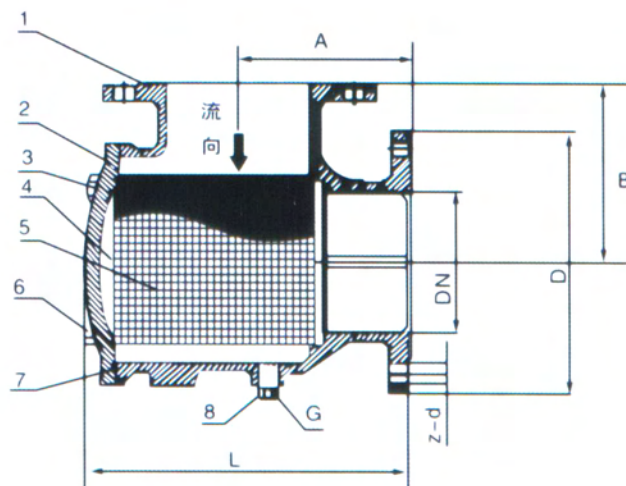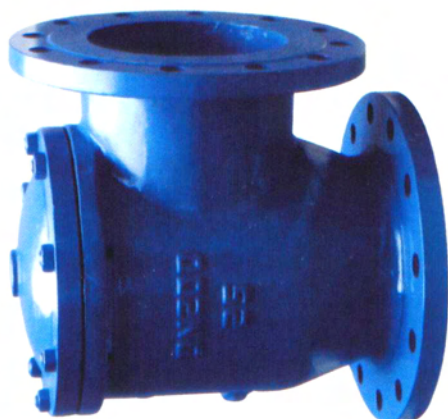

主要外形尺寸

CLASS 150

公称通径 DN (mm)	G	L	D		z-d		A	B
			PN1.0	PN1.6	PN1.0	PN1.6		
50	1/2	200	160	160	4-18	4-18	95	105
65	1/2	210	180	180	8-48	8-18	110	115
80	1/2	240	195	195	8-18	8-18	135	140
100	1/2	250	215	215	8-18	8-18	150	150
125	1/2	290	245	245	8-18	8-18	155	155
150	3/4	320	280	280	8-23	8-23	170	170
200	3/4	410	335	405	8-23	12-23	230	245
250	3/4	450	395	460	12-23	12-25	250	250
300	1	510	445	520	12-23	16-25	275	275
350	1	570	505	580	16-23	16-25	315	315
400	2	640	565	640	16-25	16-30	360	360
450	2	730	615	705	20-26	20-30	400	400
500	2	805	670	840	20-26	20-34	460	470
600	2	940	780	405	20-30	20-41	560	580
350X250	3/4	460	405	460	12-23	12-25	250	315
400X350	1	570	460	460	12-23	16-25	315	315
500X300	1	650	520	520	16-23	16-25	360	306
500X400	1	660	580	580	16-25	16-30	360	-