
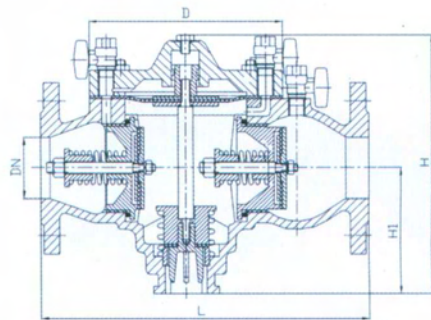





概述

倒流防止器是一种在生活饮用水管道中严格限定水只能单向流动、防止发生回流污染的水利控制安全装置。是我公司引进国外先进技术自行研制开发的一种安全可靠、防止饮用水或有毒污染流体回流污染市政水系统的新颖阀门，可防止虹吸回流和背压回流，以确保生活饮用水的安全卫生。

主要技术参数

| 公称压力 (Mpa) | 工作温度 (°C) | 适用介质 | 法兰标准                    |
|------------|-----------|------|-------------------------|
| 1.0-1.6    | ≤80°C     | 水    | GB/T17241.6<br>GB/T9113 |

阀门试验压力

| 公称压力 (Mpa) | 强度实验压力 (mm) | 密封实验压力 (Mpa) |
|------------|-------------|--------------|
| 1.0        | 1.5         | 1.1          |
| 1.6        | 2.4         | 1.6          |

主要零件材料

| 零件名称 | 材 料  | 零件名称 | 材 料  |
|------|------|------|------|
| 阀 体  | 铜、铸铁 | 弹 簧  | 不锈钢  |
| 阀 盖  | 铜、铸铁 | 膜 片  | 丁腈橡胶 |

主要外形尺寸（PN2.5Mpa规格尺寸未列出，若有需求，请与业务部联系）

| 型 号                    | 公称通径 | R                             | L   | D   | H   | H1  | 型 号                      | 公称通径 | L   | H        | H1       | D   |
|------------------------|------|-------------------------------|-----|-----|-----|-----|--------------------------|------|-----|----------|----------|-----|
| DFQ41X-10<br>DFQ41X-16 | 50   | 2                             | 300 | 155 | 220 | 105 | DFQ11X-10T<br>DFQ11X-16T | 15   | 265 | 245(260) | 130(145) | 100 |
|                        | 65   | 2 <sup>1</sup> / <sub>2</sub> | 350 | 180 | 281 | 135 |                          | 20   | 265 | 245(260) | 130(145) | 100 |
|                        | 80   | 3                             | 440 | 202 | 321 | 155 |                          | 25   | 290 | 260(285) | 150(165) | 110 |
|                        | 100  | 4                             | 530 | 255 | 394 | 188 |                          | 32   | 290 | 260(285) | 150(165) | 110 |
|                        | 150  | 6                             | 600 | 310 | 459 | 215 |                          | 40   | 325 | 285(300) | 160(175) | 130 |
|                        | 200  | 8                             | 800 | 385 | 550 | 274 |                          | 50   | 325 | 285(300) | 160(175) | 130 |
|                        | 250  | 10                            | 910 | 440 | 610 | 300 |                          |      |     |          |          |     |
|                        | 300  | 12                            | 990 | 470 | 670 | 330 |                          |      |     |          |          |     |